

## ■ Bezpečný dům

*Pevná konstrukce včetně akustické izolace 33 dB v případě křídla AGAT a OPAL znamená velkou výhodu.*

*Při konstruování se využily vrstvy hliníkového plechu, díky kterým jsme získali mimořádnou odolnost dveří na nepříznivé působení specifického prostředí charakteristického pro chodby či haly budov. (tj. rozdílnost teplot a vlhkosti vzduchu).*

*Bereme v úvahu odlišné estetické cítění našich klientů a proto nabízíme dva typy: ploché a frézované.*

*Navíc dveře OPAL disponují bezpečnostní třídou B – ale pouze pod podmínkou kompletace křídla se speciální ocelovou zárubní Porta, prahem z nerez oceli a dále s doplňky třídy B jako klika, štítek, patentová vložka.*

*Je to zcela bezkonkurenční nabídka na stavebním trhu, kde se bezpečnost dveří řadí k nejdůležitějším faktorům.*

## AGAT Plus

- zvuková izolace  $R_w=33$  dB

## OPAL Plus

- zvuková izolace  $R_w=33$  dB
- 2. bezpečnostní třída



ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7


vzor 8

vzor 9


**Laminát CPL (ploché) ★★★★★**



**Termofólie (ploché a frézované) ★★★★★**

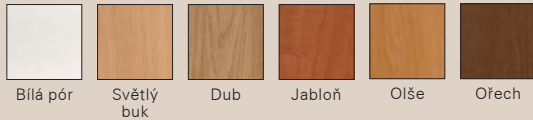


**Přírodní dýha (ploché) ★★★★★**

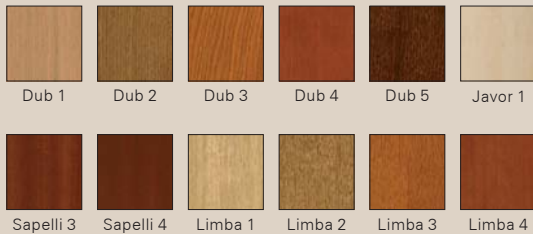

**Přírodní dýha select (ploché) ★★★★★**



**novinka**

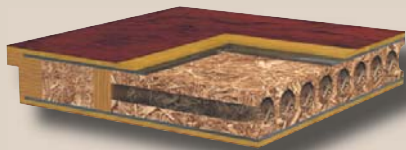

výplň: dutinková dřevotříska

t e c h n i c k é i n f o r m a c e

**KONSTRUKCE**

Rám dveří je zhotoven z borovicových profilů. Výplň rámu je tvořen z plně dřevotřísky. Rám je dále dodatečně zpevněn vnější výstuží. Výplň dveří je tvořená dutinkovou dřevotřískou a následně je křídlo oboustranně opláštěno vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou.

**PROFIL HRANY**

Obě boční a horní hrana jsou olepeny mahagonovou nebo laminátovou okrajovou páskou stejné barvy jako dveře. Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

Povrchová úprava je tvořená laminátem CPL s tloušťkou 0,2 mm nebo 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení).

**MODEL**

Jednokřídlé: plné. AGAT i OPAL – ploché a frézované (vzory 2 až 4, 6 až 9).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ (AGAT PLUS):**

- Dva zámkové pro cylindrickou vložku • Tři závěsy • Kukátko stříbrné barvy • Práh z nerezové oceli • Zárubeň

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ (OPAL PLUS):**

- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky • Tři závěsy • Tři bezpečnostní trny proti vysazení • Kukátko stříbrné barvy • Práh z nerezové oceli • Zárubeň



**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)**

- Štítkové kování • Horní rozeta • Cylindrické vložky

**ROZMĚRY (viz. str. 115-118)**

„80“, „90“, „100“.

**ZÁRUBEŇ (viz. str. 106)**

Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm.

Vyrobená z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL). Vybavená třemi závěsy, celoobvodovým pryžovým tesněním, šesti montážními zápustkami (pouze u zárubně OPAL).

Povrch zárubně je práškově lakován podkladovou barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9016) anebo barva „Sahara“. Práh je standardní z nerezové oceli s tloušťkou 90 mm.

Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:

– k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“

– k zalití do podlahy – úroveň „-30“

V případě potřeby je možné za příplatek dodat kovovou zárubeň rohovou podle tloušťky zdi až do šířky 390 mm.

**POZNÁMKY:**

- Možnost zkrácení křídla až o 60 mm.