

■ Bezpečnost bez kompromisů

Dveře GRANIT to je nabídka pro nejnáročnější klienty, pro které bezpečnost opčena o nejlepší kvalitu materiálu a v provedení bezpečnostní třídy „C“ je nejdůležitější.

Dveře GRANIT jsou vyráběny ve dvou typech:

- typ I se charakterizuje bezpečnostní třídou „C“ včetně akustické izolace 36 dB, která garantuje bezpečí a ochranu před hlukem:

- typ II obsahuje všechny znaky typu I a navíc jsou protipožární EI 30 a kouřotěsné – což je další garance před požárem, především však před nežádoucím zakouřením.

Model GRANIT užitý v obydlích o vysokém standardu zaručuje pocit klidu a bezpečí celé rodině.

Cena za tento model obsahuje: křídlo, rohovou zárubeň, ocelový práh (120 mm), sadu bezpečnostních vložek třídy „C“ a horní kování třídy „C“.



GRANIT

- 3. bezpečnostní třída
- zvuková izolace $R_w=36$ dB
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost S 60



ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7


vzor 8

vzor 9

Laminát CPL (ploché) ★★★★★



Termofólie (ploché a frézované) ★★★★★




Přírodní dýha (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha select (ploché) ★★★★★



novinka

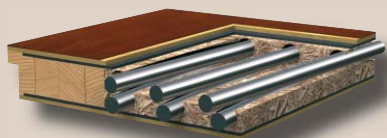

výplň: zesílená dřevotříska s ocelovými pruty

technické informace

KONSTRUKCE

Rám dveří je zhotoven z borovicových profilů. Výplň dveří je tvořená speciální konstrukcí Porta, která se skládá ze zesílené dřevotřísky a ocelových prutů. Křídlo je dále oboustranně opláštěno vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou.

PROFIL HRANY

Obě boční a horní hrana jsou oplepeny mahagonovou nebo laminátovou okrajovou páskou stejné barvy jako dveře. Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořená laminátem CPL s tloušťkou 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení).

MODEL

Jednokřídlé: plné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 4-bodový lištový zámek
- Dve vložky 3. bezpečnostní třídy
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy
- Možnost zkrácení křídla max. o 60 mm
- Dodatečně: vzor II
- protipožární těsnění (kromě spodní hrany)
- Zárubeň



ROZMĚRY (viz. str. 115-118)

„80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm.

Vyhotovená z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,5 mm.

Povrch zárubně je práškově lakován podkladovou barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9016) anebo barva „Sahara“. Zárubeň má celoobvodové protipožární těsnění a práh, který je vyroben z nerezové oceli v rozšířené verzi (120 mm).

Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „– 30“.

V případě potřeby je možné za příplatek dodat kovovou zárubeň rohovou podle tloušťky zdi až do šířky 390 mm.

POZNÁMKY:

- Pro dosažení požární odolnosti EI 30 a záruky na dvevní komplet, je nevyhnutné používat samozávrač.