

■ Nejvyšší odolnost

Vícevrstvá konstrukce křídla dává dveřím KWARC protipožární odolnost 30 min. (EI 30) a akustickou izolaci 35 dB.

Díky vrstvě hliníkového plechu užitého v konstrukci křídla, jsou dveře mimořádně odolné na nevládné podmínky které za nimi panují. Toto je řešení jako bariéra mezi chodbou (vnějším prostorem) a vlastním obydlím, která chrání obyvatele před výkyvy teplot a vlhkosti. Tři různé varianty provedení zabezpečí klid bydlicím.

Cena zahrnuje křídlo, odpovídající záru-
beň a nerezový ocelový práh (90 mm).

Pro splnění protipožární odolnosti EI 30, je nezbytné nainstalovat samozavírač.



KWARC

- požární odolnost EI 30
- zvuková izolace $R_w=35$ dB



ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7


vzor 8

vzor 9

Laminát CPL (ploché) ★★★★★



Termofólie (ploché a frézované) ★★★★★

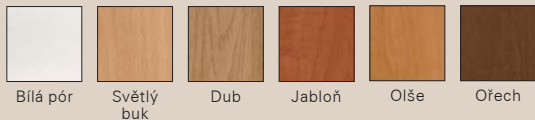


Přírodní dýha (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha select (ploché) ★★★★★



novinka

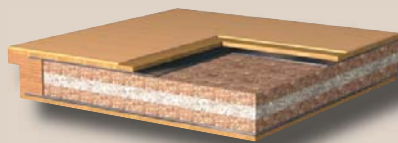

výplň: plná třívrstvá dřevotřískka

t e c h n i c k é i n f o r m a c e

KONSTRUKCE

Rám dveří je zhotoven z žeziva exotických dřevin. Výplň dveří je tvořen třívrstvou dřevotřískkou. Rám je dále dodatečně zpevněn vnější výstuží. Křídlo je oboustranně opláštěno vrstvou hliníku a HDF deskou.

PROFIL HRANY

Obě boční a horní hrana jsou olepeny mahagonovou nebo laminátovou okrajovou páskou stejné barvy jako dveře. Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL s tloušťkou 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení).

MODEL

Jednokřídlé: plné. KWARC – ploché a frézované (vzory 2 až 4, 6 až 9).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Zadlabací zámek s obdelníkovou závorou připravený pro cylindrickou vložku (KWARC model I)
- Dva zadlabací zámky s obdelníkovou závorou připravenými pro cylindrické vložky (KWARC model II)
- 4-bodový lištový zámek připravený pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vysazení (KWARC model III)
- Tři stříbrné závěsy
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy
- Protipožární zpevňující páska umístěna po obvodu křídla
- Standardní práh z nerezové oceli s tloušťkou 90 mm
- Možnost zkrácení křídla až o 60 mm
- Zárubeň.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)

- Klika se štítkem
- Horní rozeta

ROZMĚRY (viz. str. 115-118)

„80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ

Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm. Vyhotovená z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,5 mm.

Povrch zárubně je práškově lakován podkladovou barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9016) anebo barva „Sahara“. Zárubeň má celoobvodové protipožární těsnění, zesílenou část pod samozavírač a také prah, který je standardní z nerezové oceli s tloušťkou 90 mm.

Zárubeň pro dveře KWARC III, je připravená pro lištový zámek, pro šest montážních zápustek a má otvory pro čepy proti vysazení. Možnost objednávky zárubně ke kterýmkoliv dveřím KWARC ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „– 30“

V případě potřeby je možné za příplatek dodat kovovou zárubeň rohovou podle tloušťky zdi až do šířky 390 mm.

POZNÁMKY:

- Pro dosažení požární odolnosti EI 30 a záruky na dveřní komplet, je nevyhnutné používat samozavírač.