

■ *Klasicky od vchodu*

*Vnější vchodové dveře WROCLAW jsou klasikou spojenou s moderním myšlením o vstupních dveřích.*

*Vysoká kvalita materiálů ve spojení s osvědčenou technologií výroby dveří WROCLAW zaručují pevnou konstrukci a vysokou kvalitu závěrečné úpravy. Tyto dveře jsou vysoce odolné a pevné venkovní dveře s vysokými estetickými vlastnostmi. Použité prosklení a frézované detaily zvýrazňují krásu architektury a vytvářejí atmosféru pohodlí. Dveře WROCLAW jsou bezpochyby vynikající volbou pro rodinné domy.*

*Pro několikanásobné prodloužení bezproblémového používání jako vstupní vchodové dveře, doporučujeme jejich zastřešení. Při otevírání směrem ven je zastřešení nutné.*



**WROCLAW**



vzor 1



vzor 2




vzor 3



vzor 4

Vodou ředitelný lak ★★★★★

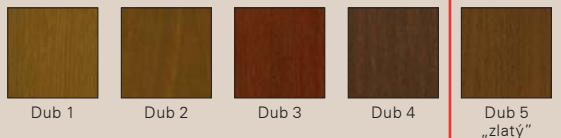

novinka



výplň: termo-izolační

## technické informace

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z trojvrstvého dubového profilu. V rámu křídla je osazen voděodolný, ozdobně vyfrézovaný termoizolační panel. Ve spodní části křídla u dveří které se otvírají směrem dovnitř je namontovaná dřevěná okapnička (na objednávku).

### PROFIL HRANY

Horní a obě boční hrany jsou ve stejné barvě jako samotné křídlo. Dveře mají dvojitou polodrážku.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch dveří je zabezpečen ekologickými, vodou ředitelnými laky určenými pro použití pro exteriér.

### MODEL

Jednokřídlé frézované plné a prosklené.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Čtyřbodový zámek přizpůsobený pro dvě dózické vložky • Tři závěsy s možností regulace ve třech rovinách pomocí příloženého klíče imbus • Lišta s hroty proti vysazení • Celoobvodové těsnění • Kovový nebo dřevěný práh • U prosklených modelů s bezpečnostním reflexním kovuým sklem • Okapnička • Zárubeň

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)

Kryty závěsů • Štítkové kování • Horní rozeta

### ROZMĚRY (viz. str. 115-118)

Jednokřídlé "90", "100"

### Zárubeň

Zárubeň je vyrobená z trojvrstvého borovicového profilu (68 x 81 mm)

### POZNÁMKY:

- Pro vstupní venkovní dveře doporučujeme zastřešení. Pro dveře jež se otvírají směrem ven je zastřešení nutné.
- Součinitel prostupu tepla pro:
  - plné křídla  $U = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ,
  - pro křídla částečně prosklená  $U = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

