

**n o v i n k a**

## Ocel proti ohni

Zabezpečit bezpečnost všude tam, kde je to nevyhnutelné, to je výzvou pro projektanty vnějších dveří, odolných proti ohni. Kovové dveře se speciálními vlastnostmi požární odolnosti EI 30 jsou ideálním řešením pro použití ve všech typech veřejných budov. Tyto dveře poskytují vynikající ochranu před rozšířením požáru, v garážích, pivnicích, dílnách a také ve velkých halách a skladech. EI 30 má pevnou a silně odolnou konstrukci která se opírá o ty nejlepší materiály. Použitý mechanismus "samoza-vírače" usnadňuje bezproblémovou komunikaci a posiluje bezpečnostní úroveň oddělením ohrožené zóny od ostatních prostorů. Uplatněné technické řešení umožňuje křídlo namontovat s libovolným směrem otvírání. Tyto dveře nabízíme jako komplet s kovovou zárubní.

v n i t ř n í t e c h n i c k é d v e ř e



## Kovové EI 30



plné



vzor 1



vzor 2



vzor 3

Polyesterová barva ★★★★★



Biela  
(RAL 9016)



Šedá  
(RAL 7035)




Krémová  
(RAL 1001)



Hnědá  
(RAL 8028)



Sahara

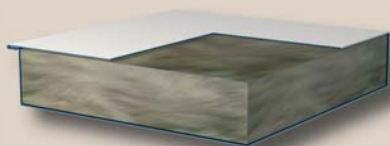

výplň: minerální vlna

te ch n i c k é i n f o r m a c e

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo o tloušťce 53 mm tvoří uzavřená opláštěná konstrukce vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm. Celá konstrukce křídla je zesílena plochými ocelovými výztužemi. Výplň křídla tvoří minerální vlna.

### PROFIL HRANY

Křídlo je vyrobené v provedení s tenkou dvojitou polodrážkou o šířce 20 mm.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Křídlo z pozinkovaného plechu lakováno práškovou metodou s to polyesterovou barvou.

### MODEL

Jednokřídlé plné nebo prosklené.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

• Dva tříprvkové závěsy – jeden je jako nosný a druhý plní funkci samozavírače díky vestavěné pružině • Zapuštěný zámek se západkou pro dózickou vložku • Hrot proti vysazení • Sada klik se štítky • Ohnivzdorné sklo čiré



### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)

• Kukátko • Samozavírač • Práh z nerez oceli

### ROZMĚRY (str. 118)

Jednokřídlé: "60", "70", "80", "90", "100"

### Zárubeň

Kovová rohová zárubeň se šířkou 100 mm. Vyhotovená z ocelového dvojstraně difúzně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Povrch je lakován práškovou metodou v barvách RAL (Bílá 9016, Šedá 7035, Krémová 1001, Hnědá 8028 a Sahara). V místě umístění samozavírače je zárubeň zesílená a má dorazové a zpěnitelné těsnění.

### Poznámky:

Plné dveře a vzor 1 a 3 nemají označenou stranu otvíratelnosti a jsou tudíž univerzální.