

■ *Ticho které přeje práci*

Pro budovy určené široké veřejnosti nabízíme komplet dveří (křídlo + zárubeň) v akustické třídě $R_w=27$ dB nebo $R_w=32$ dB, které díky svým vysokým akusticko-izolačním parametrům tvoří bariéru před nežádoucím hlukem. Dveře se stejnými akustickými vlastnostmi jsou obzvlášť vhodné pro hotelové pokoje, kanceláře, učebny, nemocnice atd. Přitom to jsou dveře elegantní, dostupné v široké paletě barev a vzorů.

V místech se silným provozem – doporučujeme použít naše ocelové zárubně.



$R_w=27$ dB,
• akustická izolace 29 dB *

$R_w=32$ dB
• akustická izolace 35 dB *



ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8


vzor 9

* údaje získané během akustických testů


Laminát CPL (ploché) ★★★★★



Termofólie (ploché a frézované) ★★★★★

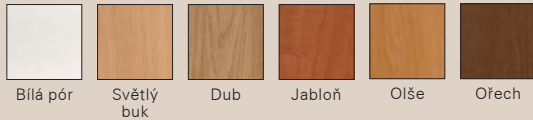

Přírodní dýha (ploché) ★★★★★

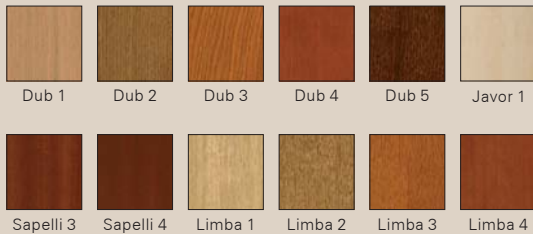

Přírodní dýha select (ploché) ★★★★★



novinka



výplň: dutinková dřevotříska (27 dB) výplň: vícevrstvá plná dřevotříska (32 dB)

t e c h n i c k é i n f o r m a c e

KONSTRUKCE RW=27 dB

Rám křídla je vyhotoven z borovicových profilu nebo exotického dřeva. Výplň dveří je tvořena dutinkovou dřevotřískou dodatečně zpevněnou vnitřní výstuží. Rám s výplní je oboustranně opláštěn HDF deskou.

KONSTRUKCE RW=32 dB

Rám křídla je vyhotoven z profilů z exotického dřeva. Výplň dveří je tvořena vícevrstvou dřevotřískou. Rám s výplní je oboustranně opláštěn HDF deskou.

PROFIL HRANY

Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou stejné barvy jako je povrchová úprava křídla. Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL s tloušťkou 0,2 mm (pouze pro RW=27 dB) nebo 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení).

MODEL

Jednokřídle: plné ploché a frézované.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři závěsy
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku
- Automatická padací lišta umístěna ve spod křídla
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)

- Štítkové kování
- Výstuž rámu tvořená z dřevotřísky z exotického dřeva – pouze pro RW=27 dB

ROZMĚRY (viz. str. 115-118)

„60“ (pouze ploché), „70“, „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM pro dveře Rw=27 dB (viz. od str. 89).

- Kovová zárubeň rohová, konstantní šířky 100 mm. Zárubeň je vyrobená z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm a následně je práškově lakovaná základní barvou v hnědém, šedém a bílém provedení. Kromě těchto barev je dostupná také v barvě „Sahara“.

Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „- 30“

V případě potřeby je možné za příplatek dodat kovovou zárubeň rohovou podle tloušťky zdi až do šířky 390 mm.