

■ Absolutní ticho

Prostory které jsou zatíženy vysokým stupněm hluku potřebují dveře s protihlukovou úpravou, pro tyto potřeby nabízíme vnitřní vchodové dveře ve třídě akusticko-izolační $R_w=42$ dB. Křídlo zkompletované s ocelovou zárubní obsahuje protipožární parametry EI 30 a kouřetěsnost, zaručující ochranu před následky požáru a hlavně před nebezpečným zakouřením.

Model je vhodný pro veřejné budovy, nebo pro obytné prostory s vysokým standardem.



R_w=42 dB

- akustická izolace 46 dB *
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost S 60



ploché

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8


vzor 9

* údaje získané během akustických testů

Laminát CPL (ploché) ★★★★★



Termofólie (ploché a frézované) ★★★★★




Přírodní dýha (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha select (ploché) ★★★★★



novinka

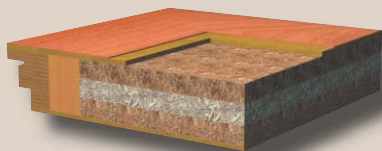

vícevrstvá konstrukce Porta (42 dB)

t e c h n i c k é i n f o r m a c e

KONSTRUKCE

Rám dveří je zhotoven z řeziva exotických dřevin. Výplň dveří je tvořená vícevrstvou dřevotřískou (3 dřevotřískové vrstvy nejsou slepeny dohromady, což znemožňuje průchod zvuku a dává dveřím izolaci $R_w=42$ dB). Rám s výplní je oboustranně opláštěn HDF deskou.

PROFIL HRANY

Obě boční a horní hrana jsou lakovány pruhledným lakem. Dveře mají dvojitou polodrážku ze tří stran kromě spodní hrany.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořená laminátem CPL s tloušťkou 0,2 mm nebo 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení).

MODEL

Jednokřídlé: plné ploché a frézované.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

• Tři zpevněné ocelové závěsy (kovová zárubeň – dva) • Zámek připravený pro cylindrickou vložku • Dvě automatické padací lišty umístěné ve spod křídla • Gumové celoobvodové těsnění v drážce křídla a zárubně • Protipožární těsnění křídla (vlivem vysoké teploty těsnění zvětší svůj objem a přisaje se na zárubeň) • Zárubeň



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK (viz. str. 112-114)

Štítkové kování.

ROZMĚRY (viz. str. 115-118)

„80“, „90“.

ZÁRUBEŇ

• Obložková zárubeň Porta SYSTEM vystužená Vzorem DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Zárubeň je vyrobena z dřevotřísky s povrchovou úpravou laminát CPL, přírodní dýha nebo termofólie. Plné rozpětí nastavitelnosti zárubně Porta SYSTEM:

Vzor C (120-140mm) Vzor D (140-160 mm)

Vzor E (160-180mm) Vzor F (180-200mm)

Vzor G (200-220mm) Vzor H (220-240mm)

Vzor I (240-260mm) Vzor J (260-280mm)

Vzor K (280-300mm)

• Zárubeň vyrobena z exotického dřeva Vzorem DT-AW/D se šířkou 120 mm a s lakovanou povrchovou úpravou. Doplněk této zárubně jsou krycí lišty.

• Kovová zárubeň rohová Vzorem DT-AW/M se šířkou profilu 120 mm. Táto zárubeň je vyrobená z galvanizovaného plechu tloušťky 1,5 mm a následně práškově lakovaná základní barvou: hnědou, šedou, bílou nebo barvou „Sahara“. V místě pro umístění samozavírače je zesílená. V případě potřeby je možné za příplatek dodat kovovou zárubeň rohovou podle tloušťky zdi až do šířky 390 mm.

POZNÁMKY:

• Pro dosažení požární odolnosti EI 30 a záruky na dveřní komplet, je nevyhnutné používat samozavírač.